プロジェクターハンガー　取扱説明書

《安全上のご注意》

ご使用の前に《安全上のご注意》をよくお読みの上，正しくお使いください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると，人が死亡または重症を負う危険が想定される内容を示しています。

 この記号は『してはいけない事』を意味しています。

 この記号は『しなければいけない事』を意味しています。

警告	
	プロジェクターハンガーにぶら下がったりしないで下さい。
	取付可能サイズ以外のプロジェクターを無理矢理取付けないで下さい。
	プロジェクターハンガーの組立時は，ボルト，ナット等を完全に締め付けて下さい。
	設置後は，ボルト，ナット等に緩みがないか定期的に点検して下さい。
	プロジェクターハンガーの設置位置は，人が頭をぶつけたりしないように余裕のある設置高さを確保して下さい。
	取付工事は，必ず専門の取付工事業者に依頼して下さい。

《部品明細表》

No.	部品名	数量
①②③	アタッチメント	1
④⑤⑥	ベース	1
⑦	キャッチ固定ネジ　(六角穴付き止めネジ　M5×15)	4
⑧	ベース-アタッチメント取付ボルト　(六角穴付きボルトM6×16)	6
⑨	ベース-ハンガー取付ボルト　(六角穴付きボルトM6×16)	4
⑩	ハンガー	1
⑪	キャッチ	1
⑫	天井化粧板	1
⑭	L形レンチ　呼び2.5(六角穴付き止めネジM5用)	1
⑮	L形レンチ　呼び5(六角穴付きボルトM6用)	1
⑯	パイプ固定ネジ(六角ボルトM6×70)	1
⑰	M6Sワッシャ	1
⑱	M6平ワッシャ	1
⑲	M6ナット(1種)	1
⑳	スペーサ(機種により異なります)	
㉑	アタッチメント-プロジェクター取付ネジ　(機種により異なります)	
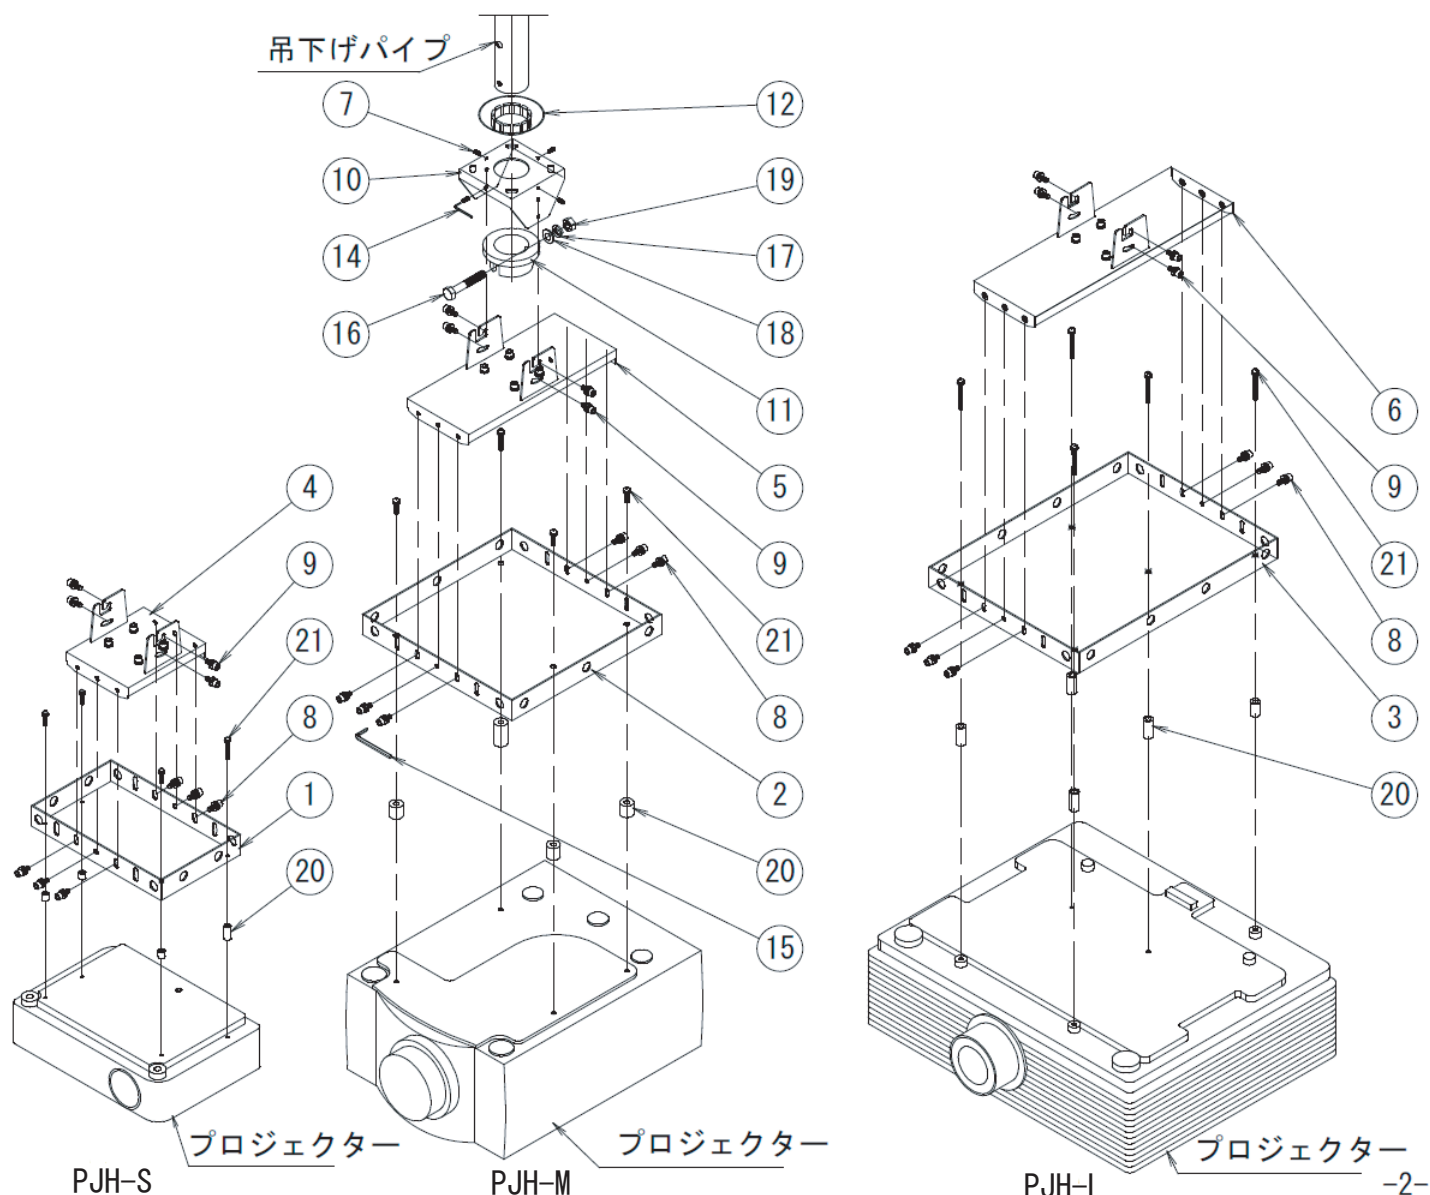
《取付手順》

1. 吊下げパイプに⑫天井化粧板を取付けます。

2. 吊下げパイプを⑩ハンガーに通し，⑪キャッチを付け，⑦キャッチ固定ネジで固定します。
次にパイプ固定ネジで吊下げパイプを固定します。
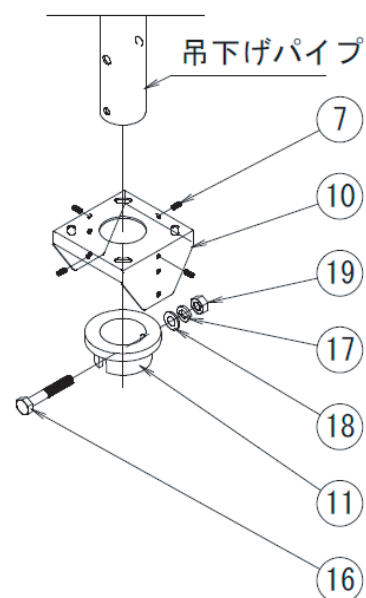
3. プロジェクターと①(②③)アタッチメントを⑳のスペーサではさんで㉑のネジで取付ます。
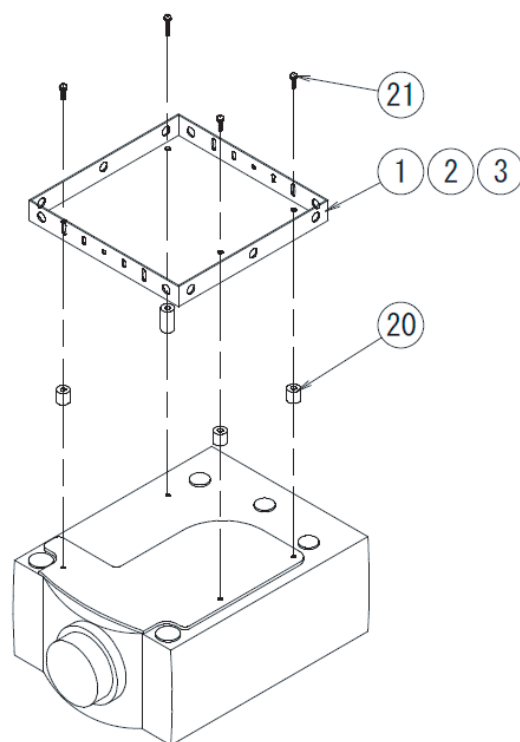
No.	部品名	数量
⑳	機種により異なります。	
㉑	機種により異なります。	

4. ④(⑤⑥) ベースを①(②③) アタッチメントに合わせ，
⑮を使用して⑧のネジで取付けます。
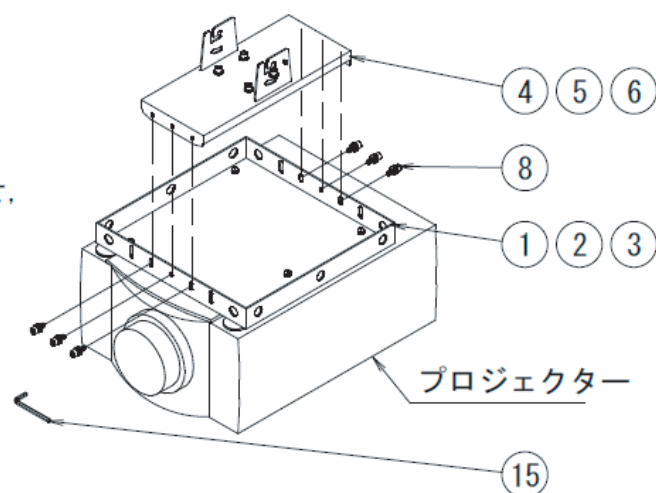
5. ④(⑤⑥) ベースを⑩ハンガーに合せ，⑨ボルトで取付
ます。
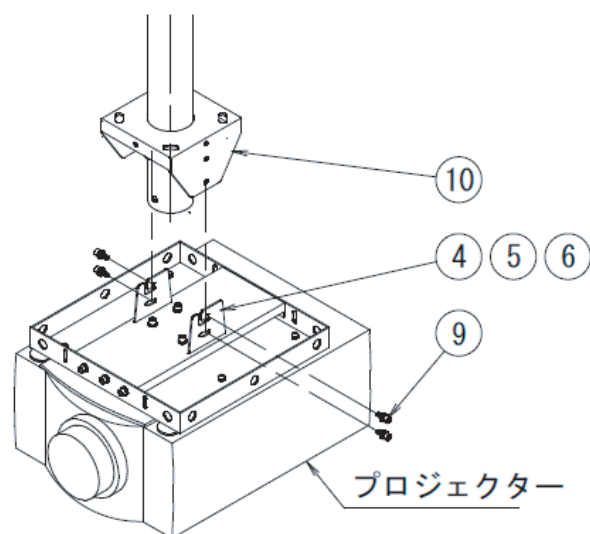
株式会社 ケイ アイ シー
KIC 〒160−0022東京都新宿区新宿1−28−3
TEL. 03−3357−7195(代)
http://www.kic-corp.co.jp